



# РОЗВИТОК СЕРІЇ ПОМП


## Відцентрові самовсмоктувальні помпи JES, JE, JESX і JEX

Використовуючи великий досвід промислового конструювання pomp та передові технології розроблено невеликі побутові помпи. Компанія EBARA готова розглянути всі Ваші пропозиції і запропонувати на сьогоднішній день нові самовсмоктувальні помпи JES, JE, JESX і JEX.

Нова серія відцентрових самовсмоктувальних pomp для подачі чистої води з глибини до 8 м з гідравлічними компонентами, що виготовлені із нержавіючої сталі AISI 304.


### ЗАСТОСУВАННЯ

- Підвищення тиску в побуті
- Садівництво, рослинництво
- Невелике зрошення
- Миття автомобілів
- Фонтани
- Осушення водойм

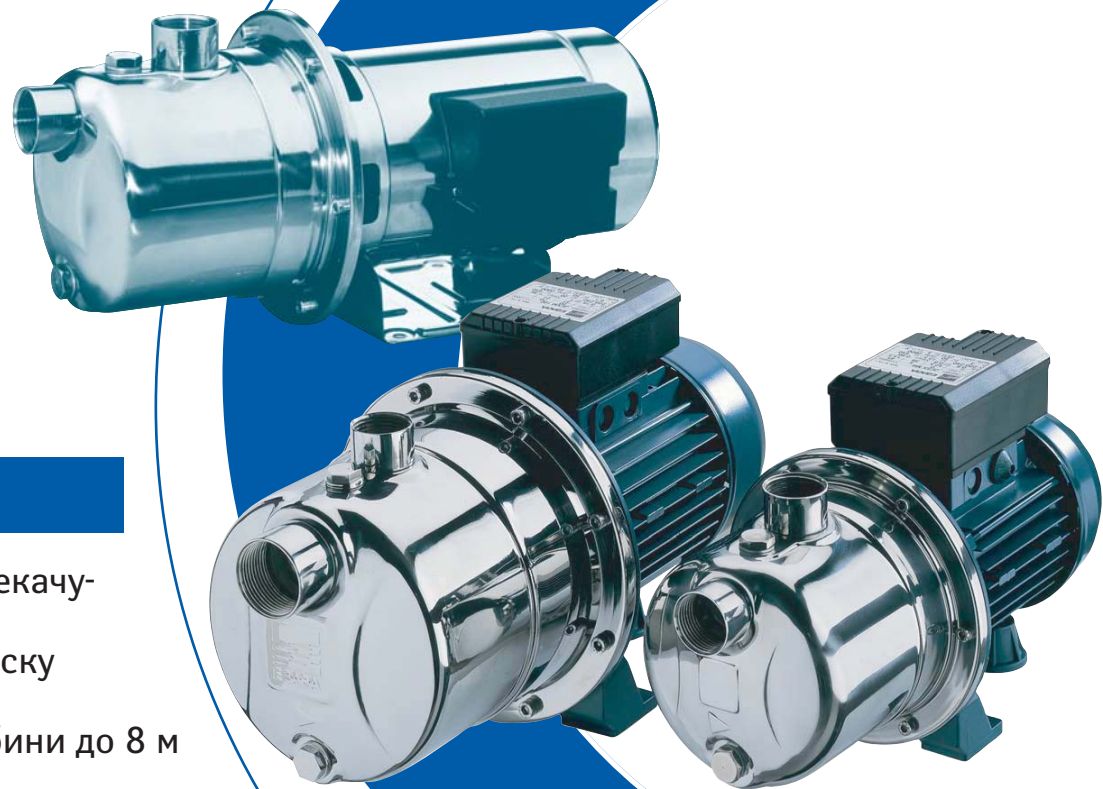

### ПЕРЕВАГИ

- Інші місця, що потребують перекачування води або підвищення тиску
- Можливість подачі води з глибини до 8 м
- Відсутність забруднення і корозії
- Висока стійкість до замерзання
- Висока стійкість до гідроударів
- Надійні сальники
- Довгий термін експлуатації

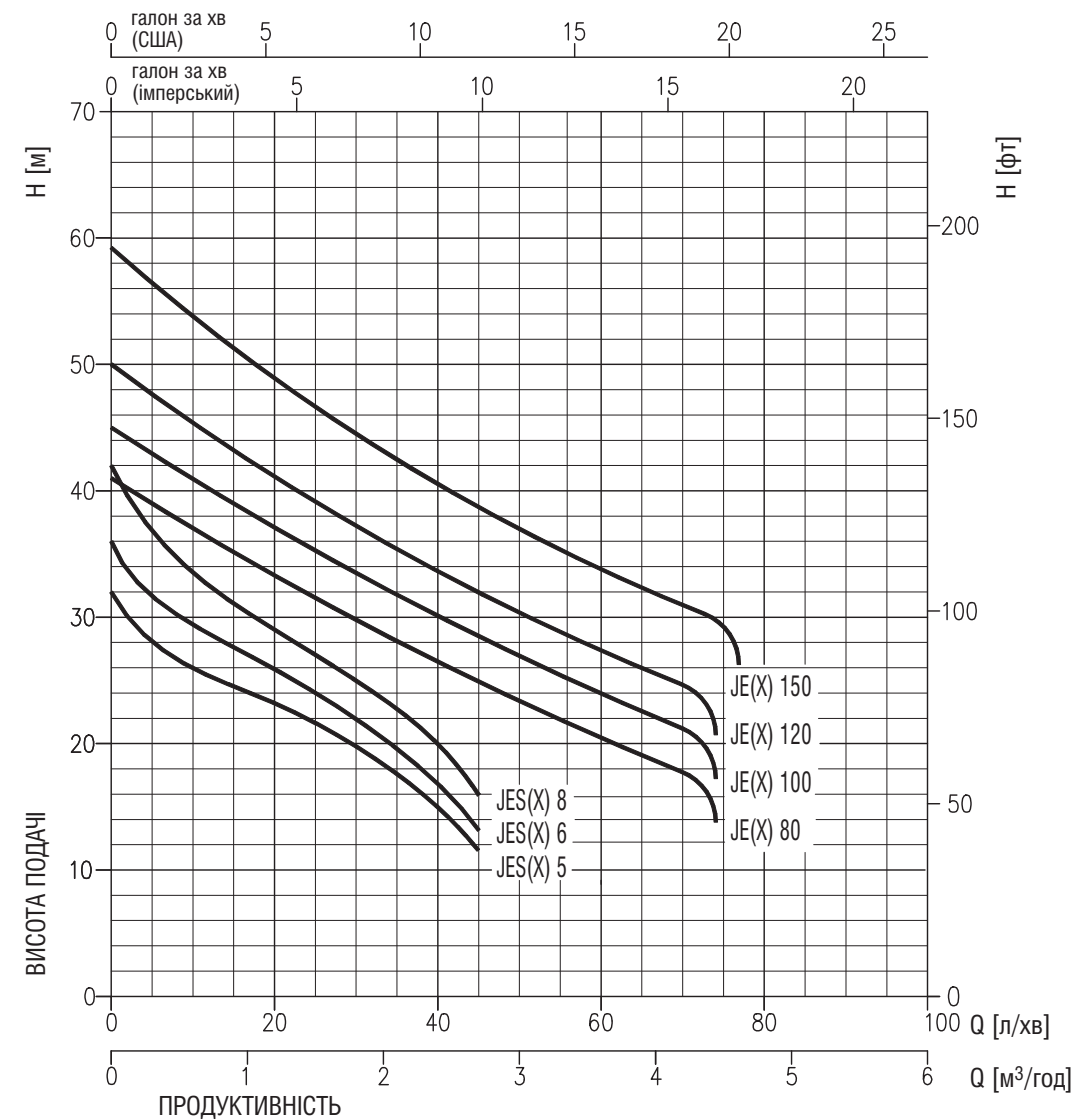

Тип помпи		Потужність		л/хв м³/год	Q = Продуктивність										
Однофазний 230В 50Гц	Трьохфазний 230/400В 50Гц	кВт	к.с.		5	20	30	40	45	50	60	70	75		
JES(X)M 5	JES(X) 5	0,37	0,5	0,3	0,3	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,5		
JES(X)M 6	JES(X) 6	0,44	0,6	0,3	2,8	2,2	1,7	13,5	-	-	-	-	-		
JES(X)M 8	JES(X) 8	0,6	0,8	0,3	3,7	2,9	2,5	2,0	1,6	-	-	-	-		
JE(X)M 80	JE(X) 80	0,6	0,8	0,3	3,9	3,3	2,9	2,6,5	2,5	2,3,5	2,0,5	1,8	-		
JE(X)M 100	JE(X) 100	0,75	1	0,3	4,3	3,7	3,3,5	3,0	2,8	2,7	2,4	2,1	-		
JE(X)M 120	JE(X) 120	0,88	1,2	0,3	4,7,5	4,1	3,7	3,4	3,2	3,0,5	2,7,5	2,4,5	-		
JE(X)M 150	JE(X) 150	1,1	1,5	0,3	5,6	4,9	4,4,5	4,0,5	3,8,5	3,7	3,4	3,1	2,9,5		

Тип помпи		Потужність кВт	Двигун		Конденсатор		Вхідна потужність (кВт)			Споживання струму (А)			Струм при заклиненому роторі (А)		
Однофазний 230В 50Гц	Трьохфазний 230/400В 50Гц		Підшипники	Сторона помпи	Сторона вентилятора	μF	Vc	1~	3~	1~	3~	1~	3~	230В	400В
JES(X)M 5	JES(X) 5	0,37	6201 ZZ	6201 ZZ	10	450	0,44	0,43	2,1	1,5	0,85	6,3	6,4	3,7	3,7
JES(X)M 6	JES(X) 6	0,44	6201 ZZ	6201 ZZ	10	450	0,54	0,49	2,4	1,9	1,1	8,5	8,6	5	5
JES(X)M 8	JES(X) 8	0,6	6201 ZZ	6201 ZZ	12,5	450	0,63	0,58	3,0	2,25	1,3	10,6	10,7	6,2	6,2
JE(X)M 80	JE(X) 80	0,6	6202 ZZ	6202 ZZ	16	450	1,05	0,97	4,7	3,3	1,9	16,1	16,8	9,7	9,7
JE(X)M 100	JE(X) 100	0,75	6203 ZZ	6202 ZZ	20	450	1,33	1,25	6,4	4,5	2,6	22,7	24,2	14	14
JE(X)M 120	JE(X) 120	0,88	6203 ZZ	6202 ZZ	20	450	1,39	1,30	6,7	4,7	2,7	22,7	24,2	14	14
JE(X)M 150	JE(X) 150	1,1	6204 ZZ	6203 ZZ	31,5	450	1,70	1,58	7,6	5,9	3,3	32,5	32,9	19	19

## СПЕЦИФІКАЦІЯ

### ПОМПА

Рідина, що перекачується	Тип рідини	Чиста вода
	Максимальна температура [°C]	45
Максимальний робочий тиск	[МПа]	0,6
Максимальна глибина всмоктування	[м]	8
Конструкція	Робоче колесо	Закритого відцентрового типу
	Ущільнення валу	Сальник
	Підшипник	Шарикопідшипник заповнений мастилом
Патрубки	Всмоктувальний	G1 1/4 (G1 - для JES і JESX) UNI ISO 228
	Випускний	G1 UNI ISO 228
Матеріали	Корпус	AISI 304
	Робоче колесо	AISI 304 (технополімер для JES і JESX)
	Сальник	Кераміка/Графіт/NBR
	Кришка корпусу	AISI 304
	Вал	AISI 303
	Кронштейн	AISI 304 (Алюміній для JESX і JEX)
	Ежектор	Технополімер
Дифузор	Технополімер	
Тестувався по стандарту	ISO 9906 додаток А	

### ДВИГУН

Тип	Електричний асинхронний -TEFC	
	Однофазний	Трьохфазний
№ полюсів	2	
Частота обертання	[хв⁻¹]	~3000
Клас ізоляції	F	
Ступінь захисту	IP44 (IP54 для JESX і JEX)	
Максимальна температура навколишнього середовища	[°C]	45
Номінальна потужність	[кВт]	0,37 ÷ 1,1
	[к.с.]	0,5 ÷ 1,5
Частота	[Гц]	50
Напруга	[В]	230 ±10%      230/400 ±10%
Конденсатор	Встановлений	
Захист від теплового перевантаження	Встановлений	
Матеріал кожуха	Алюміній	
Розмір кабеля	PG11	

# АВТОМАТИЧНІ ПОМПОВІ СТАНЦІЇ



Автоматична помпова станція складається з:

- Помпи JES (JE, JESX або JEX)
- Гідроаккумулятора
- Комплекту автоматики
- Антивібраційного шлангу



[www.ebara.com.ua](http://www.ebara.com.ua)




EBARA PUMPS IN UKRAINE

Київ, вул. Донецька, 61, тел.: (044) 455-92-70, 455-92-80  
Донецьк, вул. Куйбишева, 98, тел.: (062) 343-52-51, 343-52-56  
Харків, пр. Московський, 89, тел.: (057) 771-41-16, 771-41-17  
Одеса, вул. Бугаївська, 21, тел.: (0482) 32-16-75  
Сімферопіль, вул. Толстого, 8, тел.: (0652) 54-66-52, 54-59-47  
Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6, тел.: (056) 373-04-30

[www.ebara.com.ua](http://www.ebara.com.ua)



JES, JE, JESX і JEX

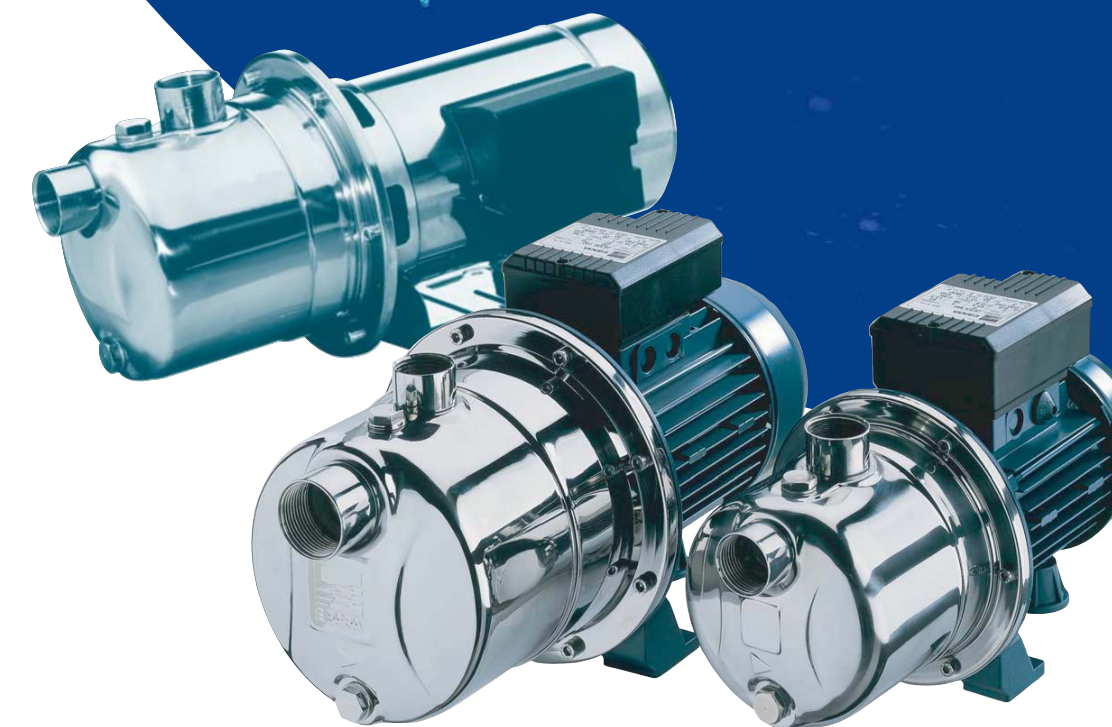

EBARA

Відцентрові самовсмоктувальні помпи  
**JES, JE, JESX і JEX**

NEW

Компанія EBARA залишає за собою право внесення змін без попереднього повідомлення.  
Всі технічні характеристики можуть змінитися.